



ECO BAG

ITALIANO

BORSA OCCORRENTE

- Filato ECO BAG, col. 597, g 250; col. 604, g. 50.
- Uncinetto n. 6,5
- Ago tirafettuccia
- Marcapunti
- Difficoltà media

PUNTI IMPIEGATI

Catenella (= cat). **Maglia bassissima** (= mbss). **Maglia bassa** (= mb).

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lavorare 1 maglia bassa normalmente.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 9 m. e 11 righe, lavorati a m. bassa con l'uncinetto n. 6,5.

NOTE

La borsa è composta da 2 pannelli uguali (davanti e dietro), lavorati separatamente e uniti da una fascia giroborsa che forma il fondo, i lati e il manico.

ESECUZIONE

Pannello (x 2): con il col. 597, avv. 18 cat + 1.

1ª riga: 1 mb nella 2ª cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.). [18 mb]

2ª riga: 2 mb nella prima mb, 16 mb, 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [20 m.]

3ª riga: 2 mb nella prima mb, 18 mb, 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [22 m.]

4ª riga: 2 mb nella prima mb, 20 mb, 2 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [24 m.]

Dalla 5ª alla 13ª riga: 24 mb, 1 cat per girare.

Ora, dividere il lavoro per creare l'apertura centrale e proseguire separatamente su entrambi i lati come indicato nello schema. Alla fine della 24ª riga di ciascun lato tagliare la fettuccia e chiudere.

Realizzare il 2° pannello in modo identico.

Fascia giroborsa: girare sottosopra il pannello e unire il filo nella 10ª cat di base (dir. lav.).

1° giro: 1 cat e 1 mb nella stessa m., poi distribuire uniformemente altre 39 mb attorno alla prima metà

del perimetro, procedendo verso l'alto fino alla mb del 1° angolo dell'apertura centrale (24ª riga), quindi avv. 7 cat per chiudere l'apertura e creare la base del manico, 1 mb nella 1ª mb dell'angolo opposto della stessa apertura (24ª riga). Proseguire verso il basso, distribuendo altre 39 mb attorno alla seconda metà del perimetro; terminare lavorando 1 mbss nella mb del giro. [80 mb, 1 spazio di 7 cat]

2° giro: 1 cat e 1 mb in costa dietro nella 1ª mb, 1 mb in costa dietro in ogni mb del giro e 1 mb in costa dietro in ognuna delle 7 cat del manico; 1 m.bss nella mb d'inizio. [87 mb]

Cambiare con il col. 604.

3° giro: 1 cat e 1 mb in costa dietro nella 1ª mb., 86 mb in costa dietro; 1 m.bss nella mb d'inizio. [87 mb]

Cambiare con il col. 597.

4° e 5° giro: rip. il 3° giro.

Cambiare con il col. 604.

6° giro: rip. il 3° giro.


Cambiare con il col. 597.

7° giro: rip il 3° giro.

Nel prossimo giro si effettua l'unione della fascia giroborsa attorno al perimetro del secondo pannello.

8° giro: usando dei marcapunti, appuntare il margine esterno del pannello insieme al margine del giroborsa, allineando le aperture dei 2 pannelli e facendo combaciare bene le m. Ora, unire insieme i margini in posizione con 1 giro di mbss, inserendo l'uncinetto ogni volta attraverso 1 m. del giroborsa (in costa dietro) e la m. corrispondente del pannello. In corrispondenza del manico, lav. 7 mbss in costa dietro nelle 7 m. della fascia giroborsa corrispondenti al manico. Terminare lavorando 1 m.bss nella mb d'inizio. Affrancare le estremità rimaste delle fettucce sul rov. del lav.

Schema: pannello borsa (davanti o dietro)

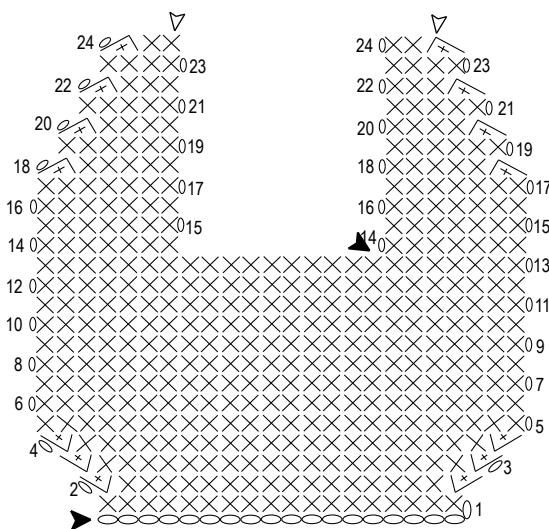

Legenda

- ▲ inizio
- △ fine
- m. bassissima
- catenella
- × m. bassa
- ×/ 2 m. basse nella stessa m.
- ×/• 2 m. basse chiuse ins.

