



## ECO BAG

## ITALIANO

### BORSA CON FRANGE OCCORRENTE

- Filato ECO BAG col. 608, 600 g (2 gomitoli)
- Uncinetto n. 6
- Difficoltà facile

### PUNTI IMPIEGATI

Mezza maglia alta. Catenella.  
Maglia bassissima. Maglia bassa.

### ESECUZIONE

(Si inizia dal lato A-B, vedi schema 1) Con l'uncinetto n. 6 avv. 23 cat. e lav. a m.m.a. per 9 giri. Senza staccare il filo, avv. a nuovo 14 cat. e lav. tutte le 37 m. ottenute per 9 giri a m.m.a. Avviare a nuovo altre 23 cat. e proseguire lavorando tutte le 60 m. ottenute a m.m.a. per 8 giri. Nei successivi 9 giri lav. a m.m.a. sulle prime 37 m. Ultimare lavorando per 10 giri a m.m.a. sulle prime 23 m.

Senza staccare il filo lavorare 1 giro a m.b. per tutto il perimetro, lavorando 2 m.b. negli angoli A, B, D, E, G, H, L e M. Staccare il filo.


### CONFEZIONE E RIFINITURE

Piegare a metà la forma ottenuta e unire le due parti a m.bss. partendo da C a B-D e fino al punto 1 (schema 2 - per individuare il punto 1 e il punto 2 contare 12 cm dai punti B-D e L-H). Giunti al punto 1 proseguire solo da una parte lav. a m. bss. e, arrivati a A, avv. a nuovo 55 cat. per realizzare il manico. Attaccarsi a M lavorando, solo da una parte, a m.bss fino al punto 2. Proseguire unendo a m.bss le due parti da 2 a L-H fino a I. Staccare il filo.

Riprendere la lavorazione a m.bss. da 1 fino a E quindi avv. a nuovo 55 cat. per realizzare il secondo manico e proseguire a m.bss. da G a 2. Lavorare a m. bss. le due parti interne del manico. Staccare il filo e lavorare la parte esterna dei manici partendo da 1 fino ad arrivare a 2 e proseguire sull'altro manico fino a tornare al punto 1.

Realizzare le frange di circa 20 cm e fissare sui lati LH-I e BD-C.

Schema 1

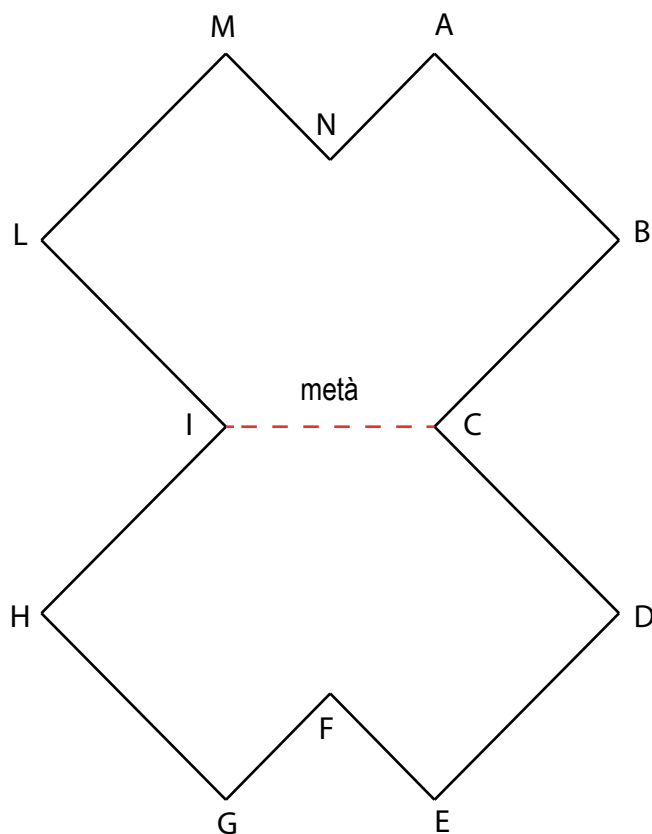

Schema 2

